



אודיטוריום - קמפוס לוינסקי יחידה מס' (אלומ): 2

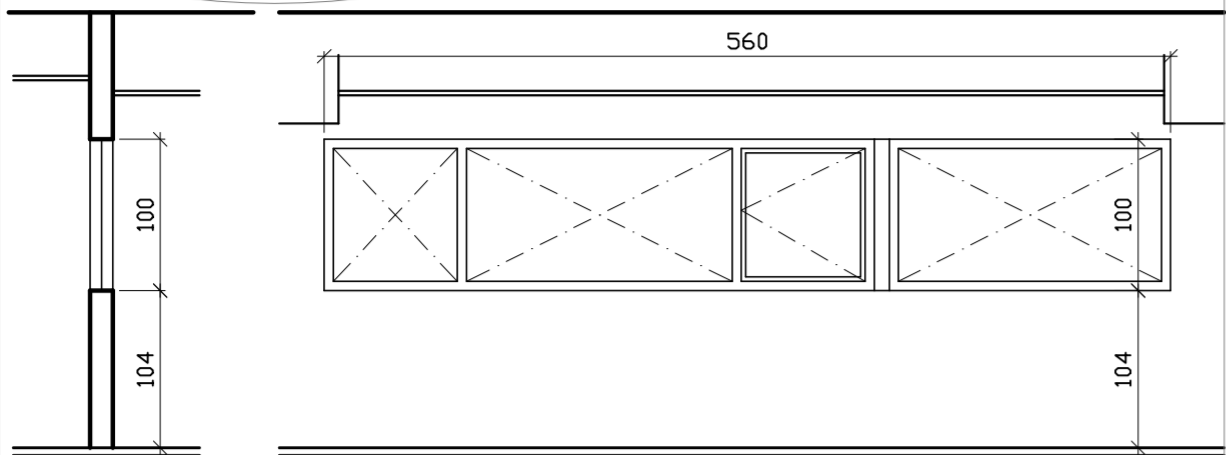

חתך אנכי

חזית

נסכרז

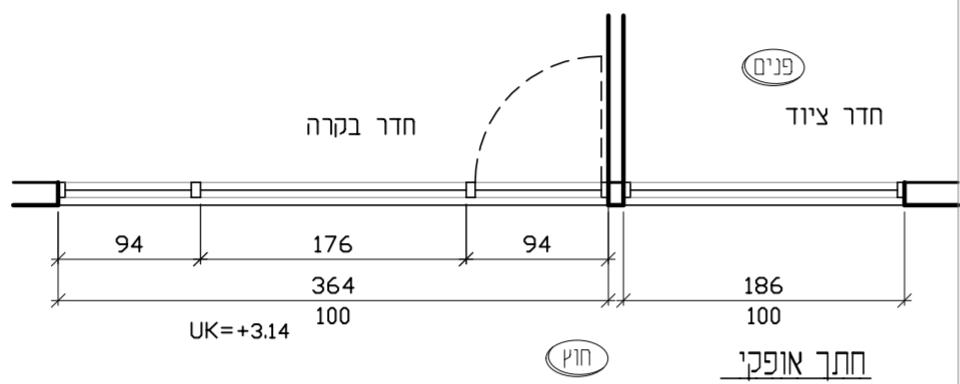

קנה מידה שרטוט - 1:50

תאור ככלי: חלון אלומיניום מפרופילי "קלי 5500" או ש"ע מאושר, מערכת חלונות קבועים עם כנף פתיחת ציר כלפי פנים במפגש עם קיר ניצב, התקנת פרופיל רחב, הכל לפי התאור הגרפי הנ"ל

מידות:	186x100 ס"מ	כמות: יחידה אחת קומפלט	מיקום: חדר ציוד
	364x100 ס"מ	יחידה אחת קומפלט	חדר בקרה


פירזוכ: אבזורים ואטמים (EPDM) מקוריים בלבד לפי מפרט "קלי" או ש"ע מאושר.

זיגוג: זכוכית רבודה שקופה בהרכב 8+6 מ"מ. + PVB 0.78 מ"מ.

צבע: צבע באבקה משופרת לפי מפרט החברה (כולל חותמת זיהוי), גוון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג FINE IRON.

הערות: הכל ייעשה לפי תכניות עם פרטי ייצור שיכין יצרו האלומיניום ואשר יאושרו ע"י האדריכל. התקנה ע"ג משקוף עיוור מחובר ואטום אקוסטי


אודיטוריום - קמפוס לוינסקי יחידה מס' (נגרות): 4

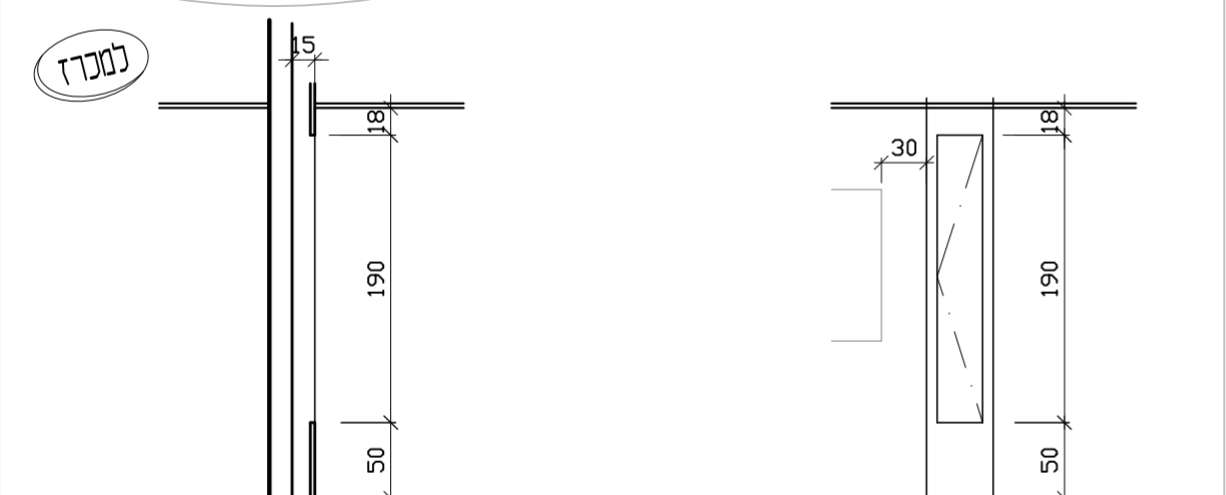

חתך אנכי

חזית

נסכרז

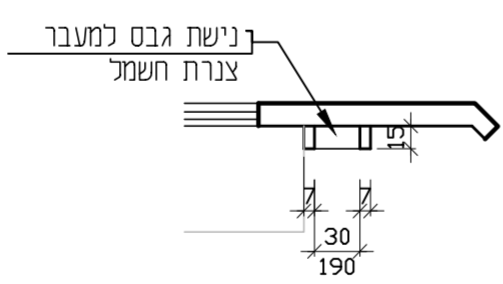

חתך אופקי

קנה מידה שרטוט - 1:50

תאור ככלי: כנף נישת גבס כולל משקוף היקפי עשוי לוח MDF 20 מ"מ צבוע בתנור בגוון הקיר משקוף עץ סנדוויץ' היקפי פנימי

מידות:	30x190 ס"מ	כמות: יחידה אחת	מיקום: חדר בקרה
--------	------------	-----------------	-----------------


פירזוכ: שלושה צירי קליפ, שנים בחלק העליון, ואחד בחלק התחתון. מנגנון פתיחה בלחיצה

זיגוג:

צבע: צביעה בתנור מלאה כולל המשקוף - גוון לבחירה - זהה לגוון הקיר

הערות:


אודיטוריום - קמפוס לוינסקי יחידה מס' (מסגרות): 1

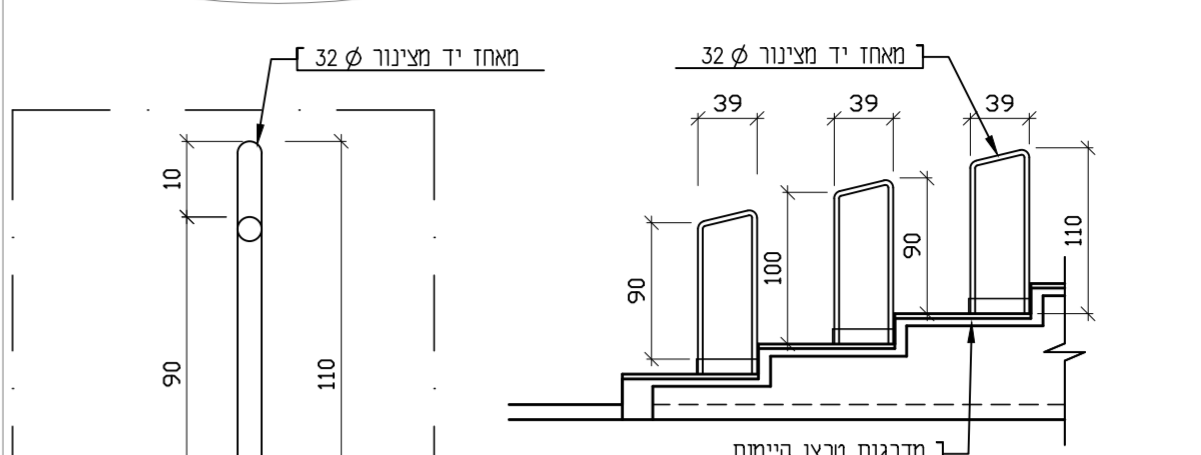

חתך אנכי

חזית

נסכרז

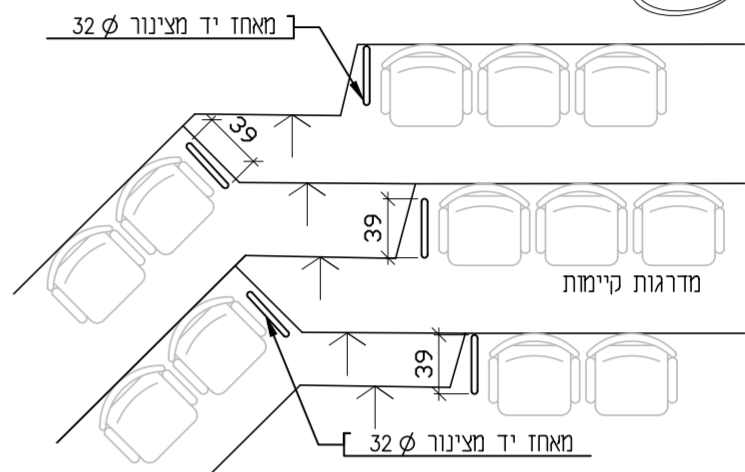

קנה מידה שרטוט - 1:50

תאור ככלי: מאחזי יד בצמוד למושב טריבונות עשויים צינור  $\phi$  32 מ"מ במבנה "ח" הכל לפי התאור הגרפי הנ"ל

מידות:	39x100-110 ס"מ	כמות: 54 יחידות	מיקום: מדרגות ישיבה
	90 מפני מדרגה	6 יחידות בקו עליון ישר	

פירזוכ:

זיגוג: עיגון לרצפת בטון ע"י תושבת ושרוויל נסתר.

צבע: צביעה בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל

הערות: המעקה יהיה תקני ויעמוד בכוחות אופקיים בדיקת מידות סופית באתר, ולפי הנחיות בטיחות


אודיטוריום - קמפוס לוינסקי יחידה מס' (נגרות): 3



חתך אנכי

חזית

נסכרז

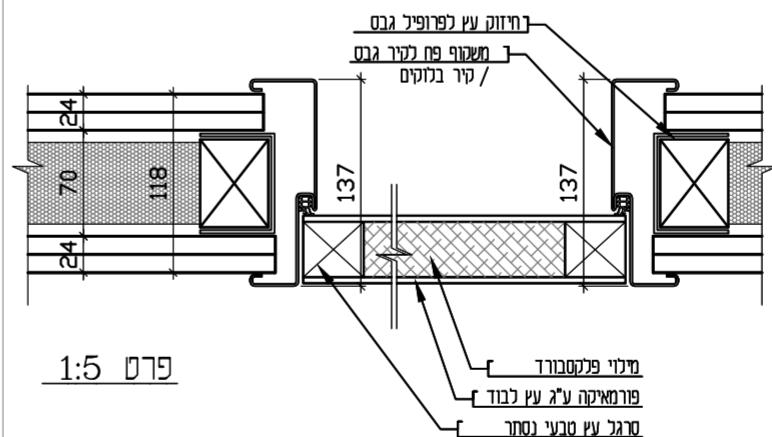

חתך אופקי

קנה מידה שרטוט - 1:50

תאור ככלי: דלת חד כנפית, פתיחה רגילה כלפי חוץ/ פנים כנף עץ לבד עץ מינרלי פלקסבורד מלא (100 אחוז נפח) עם מסגרת עץ טבעית סמויה, בציפוי פורמאיקה 2.5 עובי. משקוף פח מגולוון מכופף 2 מ"מ עובי תוצרת חב' "רינגל" טיפוס 1262 עם אטימה היקפית לקיר 12 ס"מ רוחב. הכל עפ"י התאור הגרפי הנ"ל

מידות:	100x204 ס"מ	כמות: 2 יחידות פתיחה כלפי פנים	מיקום: חדר בקרה וחדר ציוד
	80x210 ס"מ	יחידה אחת	יציאת מינסט עליונה

פירזוכ: שלושה צירי פרפר, שנים בחלק העליון, ואחד בחלק התחתון. ידית מנוף של חברת "דומיטי" דגם AP489, עם מנעול, מנגנון צילינדר עם מפתח ראשי, סטופרים בצריפה. פס אטם מגומי היקפי בין הכנף למשקוף.

זיגוג:

צבע: משקוף פח עם שתי שכבות צבע שמו ע"ג פריימר למתכת מגולוון, גוון לבחירה קנט עץ טבעי של הכנף; לכה שקופה. פורמאיקה ARPA דוגמת 3398 URBAN (לבחירה סופית).

הערות: הכל בתאום עם האדריכל, אופציה לצביעה בתנור